




Hausanschluss Wasserzählervorrichtung

Als Hausanschluss wird das Leitungsstück ab der Versorgungsleitung bis und mit Wasserzähler bezeichnet. Die Hausanschlussleitung intern muss auf ihrer ganzen Länge offen und sichtbar geführt werden. Über die Ausführung und Bemessung der Anschlussleitungen und die Anordnung der Wasserzähler inkl. Wasserzählervorrichtungen entscheidet die Wasserversorgung. Massgebend für die Ausführung ist die Verordnung über die Abgabe von Wasser durch die Wasserversorgung Zürich (Wasserabgabeverordnung).


Wasserzählervorrichtung ohne Umgehung:

CNS 35mm und 42mm oder Fe verzinkt 1¼" oder 1½"

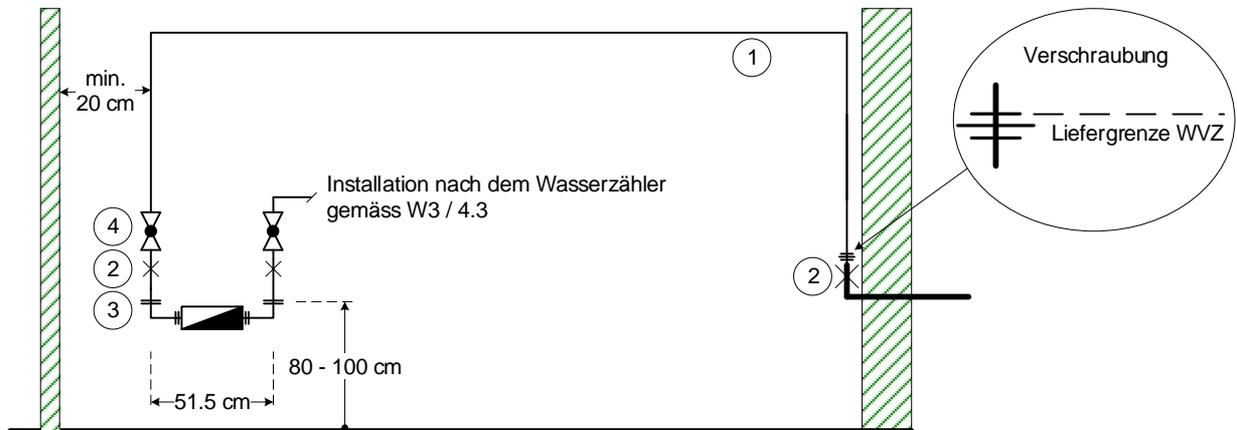

Wasserzählervorrichtung mit Umgehung:

Umgehung ab CNS 54mm oder Fe verzinkt 2"

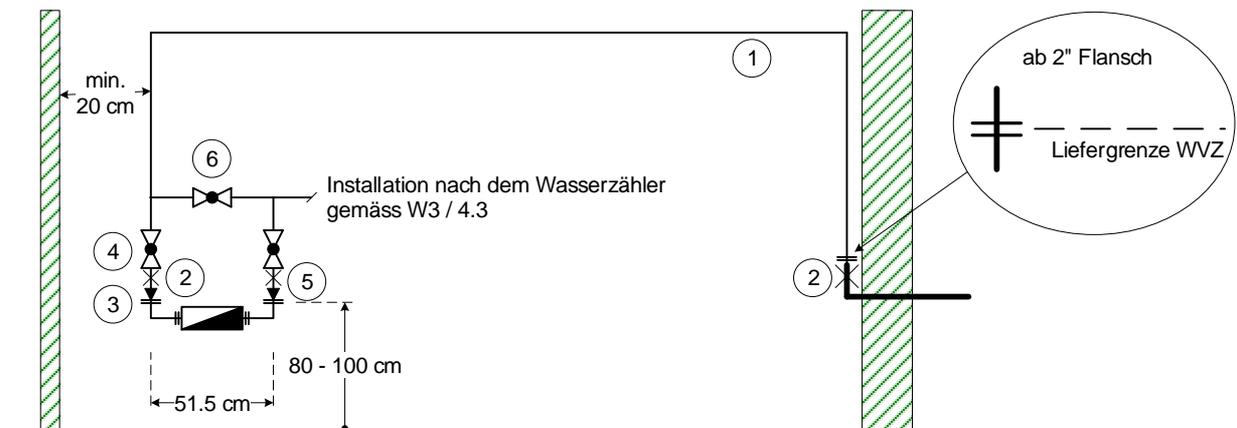

Legende

1. Werkstoffe Hauszuleitung: Rostbeständige oder verzinkte Stahlrohre
2. Befestigung (Rohrschelle X) mit Grundplatte und Gummieinlage
3. Wasserzähler-Flansch RN 90065 1¼" bis 2" (Für WZ-Grössen DN 15-50 mm)
4. Geradsitzventil oder Schieber mit Weichdichtung
5. Reduktion bei WZ-Vorrichtung bis WZ 20m³/h, ab 2"
Reduktion bei WZ-Vorrichtung bei WZ 30m³/h, ab 2½"
6. Rohrweite Umgehung: Gleiche Rohrweite wie Hauszuleitung